

# K9010 (20m)    K9012 (12m)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ  
INSTRUCTIONS MANUAL



**ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΕΜΗ ΤΟΙΧΟΥ 12m/20m**  
**AUTO REWIND HOSE REEL 12m/20m**



Συγχαρητήρια για την αγορά της Αυτόματης Ανέμης Τοίχου. Αυτή η ειδικά σχεδιασμένη συσκευή σας παρέχεται ημι-συναρμολογημένη και εξοπλισμένη με 12m ενισχυμένου λαστιχοσωλήνα, ταχυσυνδέσμους και εξαρτήματα στερέωσης τοίχου.

Η Αυτόματη Ανέμη Τοίχου έχει ένα μοναδικό περιστροφικό μηχανισμό 180° που επιτρέπει στο λαστιχοσωλήνα να ξετυλίγεται προς κάθε κατεύθυνση.


#### ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:

- Η Αυτόματη Ανέμη Τοίχου είναι σχεδιασμένη για οικιακή χρήση με κρύο νερό μόνον.
- Δεν προορίζεται για επαγγελματική χρήση.
- Πριν τη χρήση βεβαιωθείτε ότι η ανέμη είναι καλά στερεωμένη στον τοίχο και ελεύθερη από εμπόδια
- Μην ασκείτε αδικαιολόγητη πίεση στα καλύμματα. Μπορεί να προξενήσετε βλάβη σε αυτά και στο μηχανισμό
- Τα παιδιά δεν πρέπει να χρησιμοποιούν ή να παίζουν με την αυτόματη ανέμη
- Σιγουρευτείτε ότι δεν υπάρχουν παιδιά κοντά στην ανέμη και το λάστιχο κατά τοτύλιγμα ή το ξετύλιγμα
- Κατά τοτύλιγμα κινηθείτε μαζί με το σωλήνα
- Να επιθεωρείτε σε τακτά διαστήματα το μηχανισμό και την ασφάλεια για φθορές
- Να κλείνετε πάντα την παροχή του νερού όταν η ανέμη δεν είναι σε χρήση.

#### ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ:



1. Επιλέξατε την κατάλληλη θέση που θα στερεώσετε την Αυτόματη Ανέμη. Η ανέμη πρέπει να τοποθετηθεί περίπου στο ύψος της μέσης σας.
2. Χρησιμοποιώντας το στήριγμα ως οδηγό, σημειώστε τις θέσεις για τις βίδες. Τρυπήστε τις 4 τρύπες και τοποθετήστε τα ούπα στις υποδοχές πριν βιδώσετε τις βίδες. Ευθυγραμμίστε πριν το σφίξιμο.
3. Εφαρμόστε το πίσω μέρος της ανέμης στο στήριγμα του τοίχου και τοποθετήστε τον πέιρο στερέωσης στις υποδοχές.
4. Συνδέστε τα 2m του λαστιχοσωλήνα εισαγωγής στη παροχή χρησιμοποιώντας τον ρακόρ βρύσης. Ελέγχετε ότι η ανέμη περιστρέφεται ελεύθερα κατά 180° με τον ρακόρ βρύσης συνδεδεμένο.

#### ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ:





**Τώρα που η Αυτόματη Ανέμη σας είναι σωστά τοποθετημένη και συνδεδεμένη στην παροχή, είναι έτοιμη για χρήση.**

1. Πριν τη πρώτη χρήση, ανοίξτε την παροχή και ξετυλίξτε όλο το λαστιχοσωλήνα. Θα ξετυλιχθεί εύκολα πιάνοντας τον απλά και περπατώντας μακριά από την ανέμη. Η κίνηση αυτή θα επιτρέψει στο νερό να τρέξει ελεύθερα μέσα στην ανέμη και το λαστιχοσωλήνα.
2. Ο αυτόματος μηχανισμός ασφάλισης (κλειδώματος) θα κρατήσει το λάστιχο στη θέση του στο επιθυμητό μήκος. Θα ακούγεται ένα χαρακτηριστικό 'κλικ' όταν ο μηχανισμός ασφαλίσει ή το λάστιχο τυλίγεται πίσω στη θέση του.
3. Για να απασφαλίσετε τραβήξτε το λάστιχο στιγμιαία μακριά από την ανέμη, μετά γυρίστε μαζί με το λάστιχο προς την ανέμη. Μην αφήνετε το λάστιχο να μαζεύεται μόνο του. (βλ. εικόνα)
4. Όταν τελειώσετε κλείστε την παροχή του νερού.



Congratulations on your purchase of the Auto Rewind Hose Reel. This specifically designed unit comes pre-assembled and complete with 12 meters of reinforced garden hose, hose fittings and a wall-mounting bracket.

The Auto Rewind Hose Reel has a unique 180° swivel mechanism that allows the hose to be pulled out in any direction.




#### CAUTIONS:

- The Auto Rewind Hose Reel is designed for home watering applications using cold water only.
- It is not intended for commercial applications.
- Before use ensure the reel is securely attached to the wall and free of obstructions.
- Do not place undue force on the reel casing. Doing so may damage the casing or the bracket.
- Children should not be allowed to operate or play with the Auto Rewind Hose Reel.
- Ensure children are clear of the hose and reel casing when unwinding and rewinding.
- Always walk the hose back to the reel when rewinding.
- Regularly inspect the bracket and securing pin for signs of wear.
- Always turn the water off at the tap when the Auto Rewind Hose Reel is not in use.

#### INSTALLATION INSTRUCTIONS:

1. Select a suitable position to mount your Auto Rewind Hose Reel. The Hose Reel should be mounted at approximately waist height. Using the bracket as a template, mark the location of the screws. Drill the 4 holes and insert the wall plugs, before aligning bracket and fixing with the 4 screws.
2. Align the back of the reel with the wall bracket and insert the securing pin through the join.
3. Attach the 2m Tap-to-Reel leading hose to the tap using the universal tap adaptor. Test to ensure the reel rotates freely through 180° with the tap adaptor connected.

#### INSTRUCTIONS FOR USE:




**Now that your Auto Rewind Hose Reel is securely mounted and connected to the tap, it is ready for use.**

1. Before its first use, turn the water on at the tap and unwind the hose. The hose will unwind by simply taking hold of the hose and walking away from the reel. This will allow water to flow freely through the hose and reel.
2. The automatic locking ratchet will hold the hose in place at the desired length. The mechanism will 'click' as the hose is locked in place or rewound.
3. To release, pull the hose away from the reel. You will feel the hose start to rewind, walk back with the hose towards the reel. Do not simply let go of the hose. (see pic.)
4. When finished, turn the water off at the tap.

## ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

- A. 1 x Στήριγμα (βάση) τοίχου
- B. 1 x Πείρος στερέωσης
- C. 1 x Ανέμη
- D. 1 x Ρακόρ βρύσης (1/2" & 3/4")
- E. 2 x Ταχυσύνδεσμοι
- F. 1 x Υδροροθμιστής
- G. 4 x Βίδες
- H. 4 x Στηρίγματα τοίχου (ούπα)
- I. 12m x Ενισχυμένος λαστιχοσωλήνας  $\varnothing$ 13mm (εντός ανέμης)
- J. 2m x Λαστιχοσωλήνα εισαγωγής

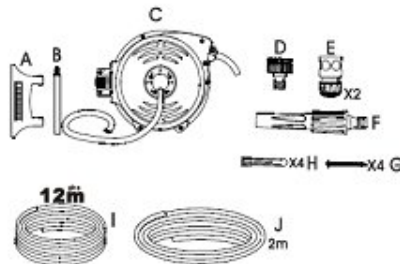

## CONTENTS:

- A. 1 x Wall mounting bracket
- B. 1 x Securing pin
- C. 1 x Reel
- D. 1 x Universal Tap adaptor (1/2" & 3/4")
- E. 2 x Hose connector
- F. 1 x Adjustable nozzle
- G. 4 x Screws
- H. 4 x Wall plugs
- I. 12m x Reinforced garden hose  $\varnothing$ 13mm (pre-wound)
- J. 2m x Tap-to-Reel leading hose



Το προϊόν δεν πρέπει να καταλήξει στα οικιακά απορρίμματα. Για την τελική καταστροφή του προϊόντος των παρελκόμενων & της συσκευασίας, επιλέξτε έναν τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.